SHARP

ポータブルリチウムイオン蓄電池

http://www.sharp.co.jp

JH-AB03

オープン価格

さまざまなシーンで活用できる小型蓄電池。
停電時に少し余裕の備えを。

必要な場所へ持ち運べる
小型・軽量
ポータブルタイプ

夜間も使いやすい
ファンレス設計

長く使える*安心の備え
長寿命設計
* 充放電寿命 2,000サイクル

※1 使用可能時間は各機種を単独で使用した場合の目安です。各機器の使用状況などによって異なります。各機器の取扱説明書に記載の定格消費電力が300W未満の製品でも、使用できない場合があります。詳しくは各機器メーカーにお問い合わせ下さい。動作確認済の当社機種（冷蔵庫、液晶テレビなど）は右記URLをご確認下さい。http://www.sharp.co.jp/sunvista/product/battery/　※2 消費電力は一例です。製品によって異なります。　●冷蔵庫の使用時間は冷えている状態からの使用時間の目安です。

SUNVISTA
サンビスタ

ポータブルリチウムイオン蓄電池

本新製品ニュース掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、使用済商品の引取りなどの費用は含まれておりません。

停電時に使いたい電力を、使いたい場所へ。コンパクトで静かなポータブル蓄電池。

家庭で

冷蔵庫の庫内の状態を維持しながら、他の電気製品も
使えるので、気持ちにゆとりが持てます。

オフィスで

業務の継続に不可欠なパソコンと
暑さ対策のための扇風機も使えます。

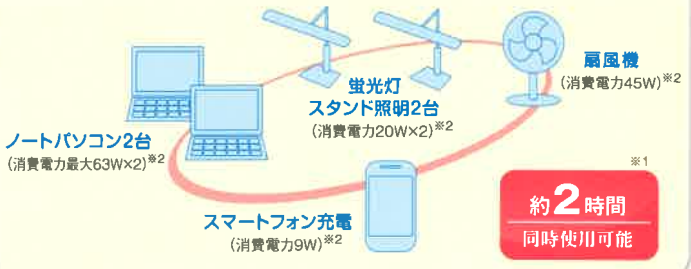

店舗で

停電時でも機器の使用が可能。

平常時 レジャーや屋外での作業に※3

電源の確保がむずかしい屋外での活動をスムーズに。

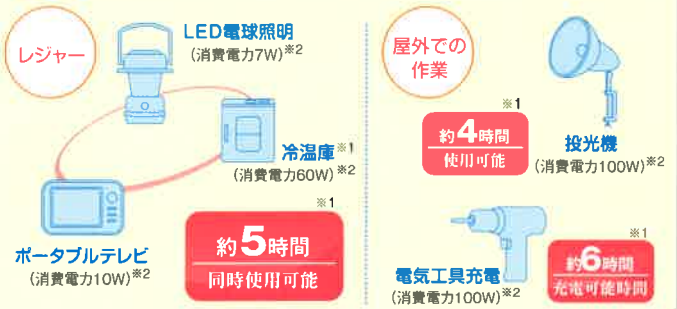

※1 使用可能時間は目安です。各機器の使用状況などによって異なります。各機器の取扱説明書に記載の定格消費電力が300W未満の製品でも、使用できない場合があります。詳しくは各機器メーカーにお問い合わせ下さい。動作確認済の当社機種（冷蔵庫、液晶テレビなど）は右記URLをご確認下さい。http://www.sharp.co.jp/sunvista/product/battery/　※2 消費電力は一例です。製品によって異なります。　※3 屋外で使用される場合は、以下の条件を満足する場所でご使用ください。●直射日光の当たらないところ ●気温が使用温度範囲内（0℃～40℃）であるところ ●湿度が使用相対湿度範囲内（10%～80%）であるところ ●水（雨、雪など）が当たらないところ ●海水、潮風が当たらないところ　●高温・多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管ください。3ヶ月に1回程度、充電を行ってください。　●停電時、本機からの出力に切換わる際、約50ミリ秒の瞬断が発生します。　●蓄電池には寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれ蓄電池の容量は少しずつ低下します。

スマートフォンなどの充電に便利な
USB端子2口と
スイッチ付きコンセント3口を装備。

家庭用コンセントで充電できます。

■本体仕様一覧

バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン（$LiFePO_4$）500Wh※4	充放電寿命	実力2,000サイクル（放電深度100%時）
定格出力	300W	安全性能	過充電・過放電保護、過負荷保護、温度保護
最大出力	400W（最大5秒間）	使用温度範囲	0℃～40℃
出力ポート	AC100V×3口・USB（5V）×2口	使用相対湿度範囲	10%～80%
周波数	50Hz/60Hz（切替スイッチで設定）	本体寸法	幅465×奥行300×高さ439mm（突起部除く）
充電ポート	AC100V×1口		
満充電時間	AC100V：約6時間	重　量	16kg

※4 ご使用になれる電力量は450Whです。

**シャープ製太陽光発電システムを設置している場合、
突然停電になっても、システムの自立運転モードで蓄電池に充電することができます。＊**

※太陽光発電システムの自立運転コンセントから充電可能です。太陽光発電システムを自立運転モードに切り替える必要があります。自立運転の発電能力が、蓄電池への充電に必要な電力より大きい場合に限ります。
●保証期間は、お買い上げ日より1年間です。（ただし、内蔵バッテリーは除きます。）　＊対応可能機種は2005年度以降発売の当社製パワーコンディショナ（屋外設置用）を設置しているシステムです。

蓄電池の交換費用（製品代、交換費用、運搬費用等）はお客様負担となります。交換に関してはお客様相談センターまでお問い合わせください。

安全に関するご注意

●ご使用前に取り扱い説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。　●生命や財産に損害を受ける恐れのある電気機器にはご使用にならないでください。　●ポータブル蓄電池の内部には、お手を触れないでください。また、ポータブル蓄電池を濡れた手や指等で触れないでください。感電する場合があります。　●本製品の誤動作または不具合による使用機器の機能停止や損傷、データ消失、周辺機器への影響などが発生しても一切の責任は負えません。

●お客様相談センター
0120-48-4649

ご相談受付時間（年末年始を除く）
月曜日～土曜日／午前9時～午後6時
日曜日・祝日／午前9時～午後5時

シャープ株式会社
本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号

このパンフレットの内容は、2012年11月現在のものです。

I.50　LN9CA41

FSC ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C017162

●このパンフレットの用紙には、
環境に配慮した植林木を使用しています。
●このパンフレットは、
環境に配慮した植物油インキを使用しています。

VEGETABLE OIL INK